


MAX Systems



KURZANLEITUNG

QUICKSTART GUIDE	6
GUIDE RAPIDE	10
GUÍA RÁPIDA	14
GUIDA RAPIDA	18
SNELSTARTGIDS	22

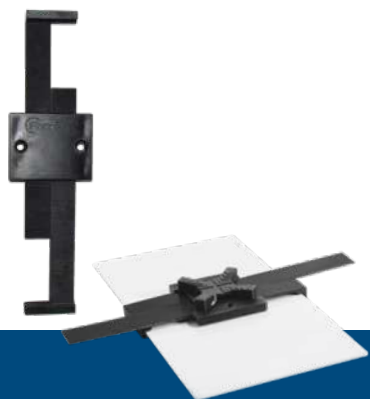


Überblick


Vorne



Hinten

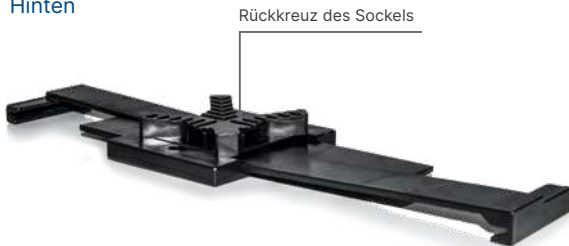

Spannzange

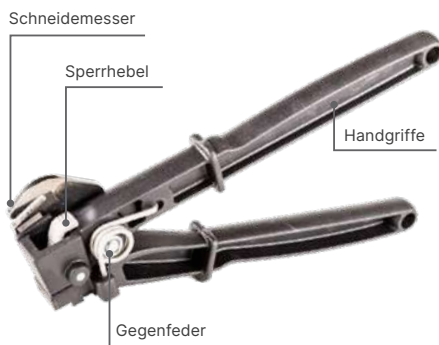

Hallo, hier bin ich!

Deine flexible Befestigungslösung für Kennzeichnungen und Schilder!
Ich bin ganz unkompliziert, also lass uns loslegen:

1

Sockel befestigen


Nutze unser SmartBand oder Schrauben, um meinen Sockel an dem gewünschten Ort zu befestigen.

2


Schild einspannen

Setze das gewünschte Schild in den FlexxMax ein und arretiere es mit den Befestigungsschienen.


Installation Flexx-SmartBand, Buckle und Spannzange




Stecke das SmartBand in die vordere Öffnung des Buckles, die nicht zum Durchführen vorgesehen ist.




Führe das SmartBand durch das Rückkreuz des FlexxMax Sockels.



Lege das SmartBand um die gewünschte Fläche und führe es durch die hintere Öffnung des Buckles, die zum Durchführen vorgesehen ist. Durch die Sperrvorrichtung wird es arretiert.




Führe das SmartBand durch die Öffnung an der Spannzange und spanne es durch Öffnen und Schließen der Zange fest.




Schneide das überschüssige SmartBand mit dem Messer an der Spannzange ab.


Installation FlexxMax 2




Nutze die flexible Befestigungslösung für den FlexxMax 2 – wahlweise mit SmartBand (1) für ebene und gewölbte Oberflächen oder per Wandmontage mit Schrauben (2).



Schiebe die Befestigungsschienen mit dem Feststellraster nach vorne in den FlexxMax-Sockel: eine Schiene von oben, die andere von unten.



Setze das gewünschte Schild in den FlexxMax ein und arretiere es mit den Befestigungsschienen.



Für einen Schilderwechsel drückst du die Befestigungsschienen leicht nach hinten und ziehst sie auseinander.

Hinweise

Sicherheitshinweise

- In der Spannzange ist ein Messer integriert. Geh vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.
-

Instandhaltung

- Reinige und schmiere die Spannzange regelmäßig, damit sie länger hält – besonders in Salzwasser-Umgebungen.
- Wir empfehlen unsere MaxClean Reinigungstücher für sichere und korrekte Instandhaltungsarbeiten.



Brauchst du Unterstützung bei der Installation?
Ruf uns an, wir sind gerne für dich da!
+49 4763 94595 - 0



SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Overview


Front



Rear

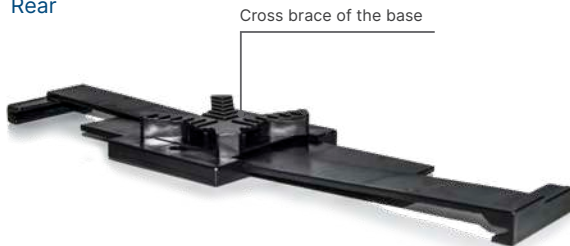

Collet

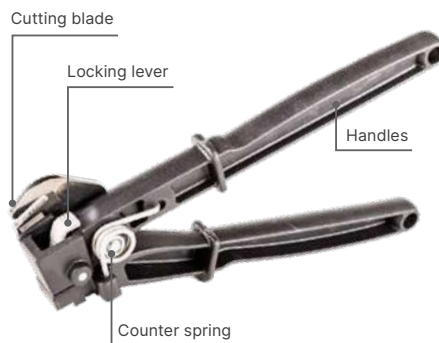

Hello, here I am!

Your flexible mounting solution for markings and signs!
I'm very easy to use, so let's get started:

1

Mount the base


Use our SmartBand or screws to secure my base at the desired location.

2


Clamp the sign

Insert the desired sign into the FlexxMax and lock it in place with the mounting rails.


Installation Flexx SmartBand, buckle and collet




Insert the SmartBand into the front opening of the buckle that is not intended for threading through.




Guide the SmartBand through the cross brace of the FlexxMax base.



Place the SmartBand around the desired surface and guide it through the rear opening of the buckle that is intended for threading through. It is locked in place by the locking mechanism.




Guide the SmartBand through the opening of the collet and tension it by opening and closing the collet.




Cut off the excess SmartBand using the knife on the collet.


Installation FlexxMax 2




Use the flexible mounting solution for the FlexxMax 2 – either with SmartBand (1) for flat and curved surfaces or via wall mounting with screws (2).



Slide the mounting rails with the locking detent forward into the FlexxMax base: one rail from above, the other from below.



Insert the desired sign into the FlexxMax and secure it with the mounting rails.



To change the sign, gently push the mounting rails slightly backward and pull them apart.

Notes

Safety instructions

- A knife is integrated into the tensioning pliers. Handle it with care to avoid injuries.
-

Maintenance

- Clean and lubricate the tensioning pliers regularly to extend their service life – especially in saltwater environments.
- We recommend our MaxClean cleaning wipes for safe and proper maintenance work.



Do you need support with the installation?
Give us a call, we're happy to help you!
+49 4763 94595 - 0




SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Aperçu


Avant

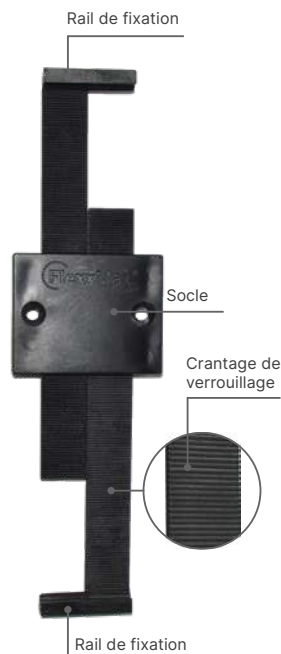

Arrière

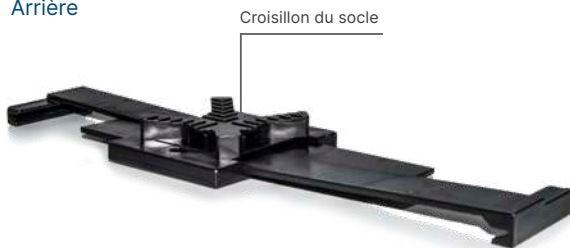

Pince de serrage

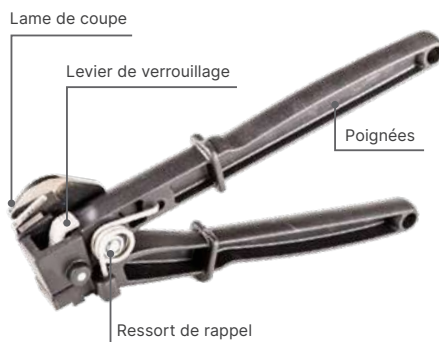*Bonjour, me voici !*

Ta solution de fixation flexible pour marquages et panneaux !
Je suis très simple à utiliser, alors commençons :

1

Fixer le socle


Utilise notre SmartBand ou des vis pour fixer mon socle à l'endroit souhaité.

2


Serrer le panneau

Insère le panneau souhaité dans le FlexxMax et verrouille-le à l'aide des rails de fixation.


Installation Flexx SmartBand, boucle et pince




Insère le SmartBand dans l'ouverture avant de la boucle qui n'est pas prévue pour le passage.




Fais passer le SmartBand à travers le croisillon du socle FlexxMax.



Place le SmartBand autour de la surface souhaitée et fais-le passer par l'ouverture arrière de la boucle prévue pour le passage. Il est verrouillé par le dispositif de blocage.




Fais passer le SmartBand par l'ouverture de la pince et tends-le en ouvrant et en refermant la pince.




Coupe l'excédent de SmartBand avec le couteau intégré à la pince.


Installation FlexxMax 2




Utilise la solution de fixation flexible pour le FlexxMax 2 – soit avec le SmartBand (1) pour les surfaces planes et incurvées, soit par montage mural avec des vis (2).



Fais glisser les rails de fixation avec le cran de verrouillage vers l'avant dans le socle FlexxMax : un rail par le haut, l'autre par le bas.



Insère le panneau souhaité dans le FlexxMax et verrouille-le à l'aide des rails de fixation.



Pour changer le panneau, pousse légèrement les rails de fixation vers l'arrière et écarte-les.

Remarques

Consignes de sécurité

- Un couteau est intégré dans la pince de serrage. Manipule-la avec précaution afin d'éviter toute blessure.
-

Entretien

- Nettoie et lubrifie régulièrement la pince de serrage afin de prolonger sa durée de vie – en particulier dans les environnements salins.
- Nous recommandons nos lingettes de nettoyage MaxClean pour des opérations d'entretien sûres et correctes.



As-tu besoin d'aide pour l'installation ?
Appelle-nous, nous sommes ravis de t'aider !
+49 4763 94595 - 0




SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de



Descripción general


Parte frontal

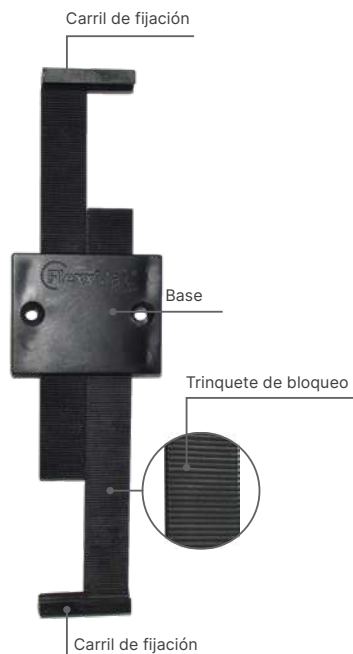

Parte trasera



Pinza de sujeción

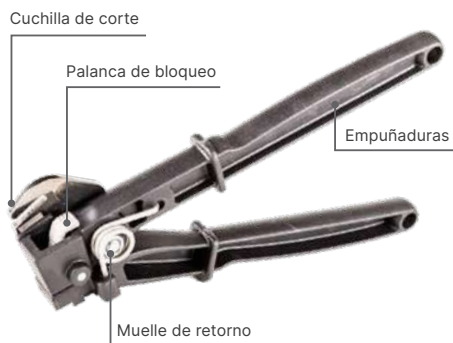

¡Hola, aquí estoy!

Tu solución de fijación flexible para señalización y rótulos.
Soy muy fácil de usar, así que empecemos:

1

Fijar la base


Utiliza nuestro SmartBand o tornillos para fijar mi base en el lugar deseado.

2


Sujetar el rótulo

Inserta el rótulo deseado en el FlexxMax y bloquéalo con los rieles de fijación.


Instalación Flexx SmartBand, hebilla y pinza




Introduce el SmartBand en la abertura frontal de la hebilla que no está prevista para el paso.




Guía el SmartBand a través de la cruz trasera de la base FlexxMax.



Coloca el SmartBand alrededor de la superficie deseada y pásalo por la abertura trasera de la hebilla prevista para el paso. Queda bloqueado mediante el dispositivo de bloqueo.




Guía el SmartBand por la abertura de la pinza y tensónalo abriendo y cerrando la pinza.




Corta el exceso de SmartBand con el cuchillo de la pinza.


Instalación FlexxMax 2




Utiliza la solución de fijación flexible para el FlexxMax 2 – opcionalmente con SmartBand (1) para superficies planas y curvas o mediante montaje en pared con tornillos (2).



Desliza los rieles de fijación con el mecanismo de bloqueo hacia delante en la base FlexxMax: un riel desde arriba y el otro desde abajo.



Inserta el rótulo deseado en el FlexxMax y fíjalo con los rieles de fijación.



Para cambiar el rótulo, empuja ligeramente los rieles de fijación hacia atrás y sepáralos.

Notas

Indicaciones de seguridad

- En la pinza tensora hay un cuchillo integrado. Manéjalo con cuidado para evitar lesiones.
-

Mantenimiento

- Limpia y lubrica la pinza tensora con regularidad para prolongar su vida útil, especialmente en entornos con agua salada.
- Recomendamos nuestras toallitas de limpieza MaxClean para realizar trabajos de mantenimiento de forma segura y correcta.



¿Necesitas ayuda con la instalación?
¡Llámanos, estaremos encantados de ayudarte!
+49 4763 94595 - 0



SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Panoramica

Parte anteriore



Parte posteriore

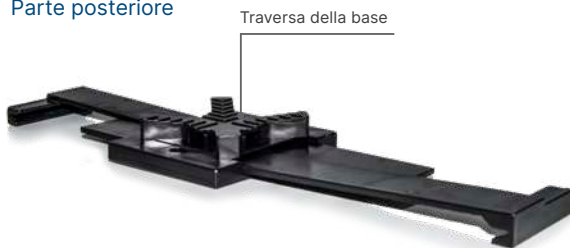

Pinza di serraggio



Ciao, eccomi!

La tua soluzione di fissaggio flessibile per marcature e cartelli!
Sono molto semplice da usare, quindi iniziamo:

1


Fissare la base

Utilizza il nostro SmartBand o delle viti per fissare la mia base nel punto desiderato.


2

Bloccare il cartello


Installazione Flexx SmartBand, fibbia e pinza




Inserisci lo SmartBand nell'apertura anteriore della fibbia non prevista per il passaggio.




Fai passare lo SmartBand attraverso la traversa del basamento FlexxMax.



Posiziona lo SmartBand attorno alla superficie desiderata e fallo passare attraverso l'apertura posteriore della fibbia prevista per il passaggio. Viene bloccato dal dispositivo di arresto.




Fai passare lo SmartBand attraverso l'apertura della pinza e tendilo aprendo e chiudendo la pinza.



Taglia lo SmartBand in eccesso con il coltello sulla pinza.

Installazione FlexxMax 2




Utilizza la soluzione di fissaggio flessibile per il FlexxMax 2 – a scelta con SmartBand (1) per superfici piane e curve oppure tramite montaggio a parete con viti (2).



Fai scorrere le guide di fissaggio con il fermo di bloccaggio in avanti nel basamento FlexxMax: una guida dall'alto e l'altra dal basso.



Inserisci il cartello desiderato nel FlexxMax e fissalo con le guide di fissaggio.



Per sostituire il cartello, spingi leggermente le guide di fissaggio all'indietro e separale.

Note

Avvertenze di sicurezza

- Nella pinza di serraggio è integrato un coltello. Maneggiala con cautela per evitare lesioni.
-

Manutenzione

- Pulisci e lubrifica regolarmente la pinza di serraggio per prolungarne la durata, soprattutto in ambienti con acqua salata.
- Consigliamo le nostre salviette detergenti MaxClean per interventi di manutenzione sicuri e corretti.



Hai bisogno di supporto per l'installazione?
Chiamaci, saremo felici di aiutarti!
+49 4763 94595 - 0



SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de



Overzicht

Voorzijde



Achterzijde



Spantang



Hallo, hier ben ik!

Jouw flexibele bevestigingsoplossing voor markeringen en borden!

Ik ben heel eenvoudig in gebruik, dus laten we beginnen:

1

Sokkel bevestigen


Gebruik onze SmartBand of schroeven om mijn sokkel op de gewenste plaats te bevestigen.

2


Bord vastklemmen

Plaats het gewenste bord in de FlexxMax en vergrendel het met de bevestigingsrails.


Installatie Flexx SmartBand, gesp en spantang




Steek het SmartBand in de voorste opening van de gesp die niet bedoeld is om door te voeren.




Leid het SmartBand door het kruisstuk van de FlexxMax sokkel.



Leg het SmartBand om het gewenste oppervlak en leid het door de achterste opening van de gesp die bedoeld is om door te voeren. Het wordt vergrendeld door de vergrendelinrichting.




Leid het SmartBand door de opening van de spantang en span het vast door de tang te openen en te sluiten.




Snij het overtollige SmartBand af met het mes op de spantang.


Installatie FlexxMax 2




Gebruik de flexibele bevestigingsoplossing voor de FlexxMax 2 – naar keuze met SmartBand (1) voor vlakke en gebogen oppervlakken of via wandmontage met schroeven (2).



Schuif de bevestigingsrails met het vergrendelraster naar voren in de FlexxMax sokkel: één rail van bovenaf, de andere van onderaf.



Plaats het gewenste bord in de FlexxMax en zet het vast met de bevestigingsrails.



Voor het wisselen van het bord duw je de bevestigingsrails licht naar achteren en trek je ze uit elkaar.

Opmerkingen

Veiligheidsinstructies

- In de spantang is een mes geïntegreerd. Ga er voorzichtig mee om om letsel te voorkomen.
-

Onderhoud

- Reinig en smeer de spantang regelmatig om de levensduur te verlengen – vooral in zoutwateromgevingen.
- Wij adviseren onze MaxClean reinigingsdoekjes voor veilige en correcte onderhoudswerkzaamheden.



Heb je ondersteuning nodig bij de installatie?

Hallo, hier ben ik!

+49 4763 94595 - 0



SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0

E-MAIL info@maxsystems.de

ONLINESHOP shop.maxsystems.de

WEBSITE www.maxsystems.de

